


# FRESA

maximiza la flexibilidad para ampliar la personalización en su gama de productos



- 1) Potencia de salida de la herramienta de hasta 1 Kw.
- 2) RPM 5.000 hasta 60.000 (panel de control).
- 3) Tamaño máximo de la hendidura 6.35mm (1/4").
- 4) Eje Z autocontrolado con 80mm (3").
- 5) Módulo neumático bolígrafo 20mm (3/4").
- 6) Compatible con el concepto modular de cabezal.

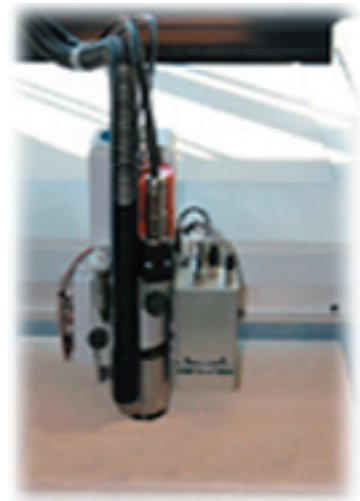

**IBERTEC**  
s i s t e m a s

- Fresado de materiales como Acrylic, PVC, Madera, Dibond, Forex, Sintra de más de 26mm (1") grosor.
- Fresado de fóam y fóam duro de 51mm (2") de grosor.
- Varios grosores adaptables al cabezal desde 3mm (1/8") a 6.35mm (1/4").

C/German Bernacer, 97  
Elche Parque Industrial  
03203-Elche (Alicante)  
Tel +34 965681490  
Fax +34 965685718  
sat@ibertec-sistemas.com

